


CARATTERISTICHE GEOMETRICHE CONDOTTA

Ondulazione :	T200		
Tipo :	LPA		
Codice :	14		
Luce massima : (L m)	m.	7.93	
Luce appoggi : (L a)	m.	7.85	
Freccia totale : (F t)	m.	3.14	
Freccia superiore : (F s)	m.	2.73	
Acciaio tipo : S235JR	Norma UNI EN 10025-2		
Acciaio tipo : S355MC	Norma UNI EN 10149		

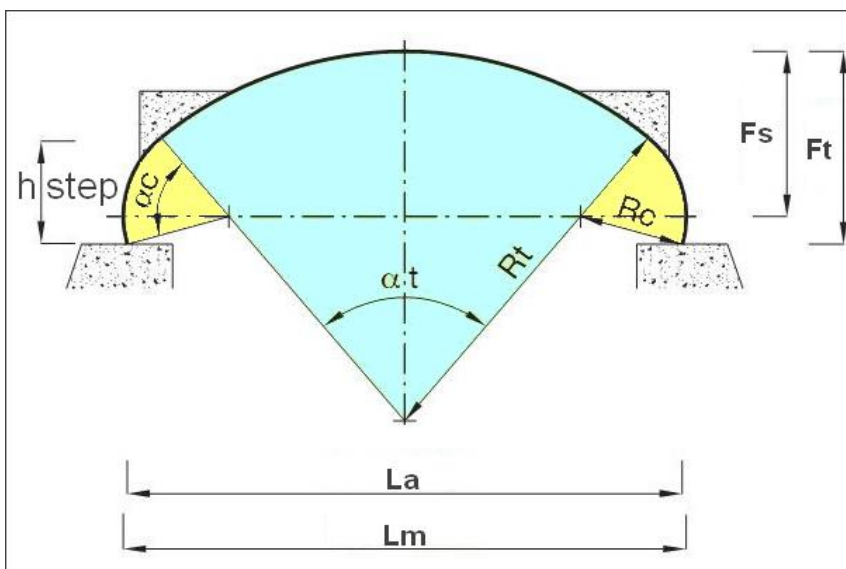

Angolo : (α_t) ° 80.00

Raggio : (R_t) mm. 5049

Intervalli totali tetto : n° 30

TETTO

Composizione (n°. Intervalli piastre)
7 7 8 8

Angolo : (α_c) ° 61.69

Raggio : (R_c) mm. 2020

Intervalli totali corner : n°. 9

CORNER

Composizione (n°. Intervalli piastre)
9

- 10 = piastra da N°.10 intervalli
- 9 = piastra da N°.9 intervalli
- 8 = piastra da N°.8 intervalli
- 7 = piastra da N°.7 intervalli
- 6 = piastra da N°.6 intervalli
- 5 = piastra da N°.5 intervalli
- 4 = piastra da N°.4 intervalli
- 3 = piastra da N°.3 intervalli

Altezza step (h) : m. 1.18

Sviluppo totale : m. 11.40

Intervalli totali : n°. 48

Area : m². 20.08

Piastre totali : n°. 6

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE PIASTRE

TETTO

Interasse foratura circonferenziale mm.	235
---	-----

Raggio mm.	Intervalli n°.	Sviluppo mm.	Angolo °	Freccia mm.	Corda mm.
5049	7	1765	20.03	77	1756
5049	8	2000	22.70	99	1987

Interasse utile anello m. 1.20

CORNER	Raggio mm.	Intervalli n°.	Sviluppo mm.	Angolo °	Freccia mm.	Corda mm.
	2020	9	2235	63.39	301	2123

